



Instapacker™ Tabletop

Balící systém s vypěňováním sáčků




Dokonalá ochrana s jednoduchým a kompaktním systémem dávkování PU pěny



Bez pracovní lavice, náplně do sudů a fólie.

Využijte vyzkoušené přednosti a úsporu nákladů vypěňovacího systému balení s dostupným a uživatelsky pohodlným systémem Instapak®



- **Maximální hodnota:** Tento nenákladný systém vypěňování v sáčku snižuje materiálové i mzdové náklady.
- **Snadnost použití:** Pouhý dotek klávesy ovladače prakticky eliminuje potřebu postupného zaškolování obsluhy.
- **Kompaktní:** Malé rozměry a inovativní řešení redukuje cenný pracovní prostor.
- **Flexibilní:** Stolní systém Instapacker™ Tabletop splňuje požadavky na balení v expedicích, umožňuje vytvoření většího počtu balících pracovišť, a dokonce umožňuje redukcí provozního prostoru pro balení.
- **Ochrana:** Vysoce výkonná balicí pěna Instapak® je designována pro ochranu Vašich výrobků při expedici, skladování, dopravě a veškeré manipulaci.




Sealed Air

System Instapacker™ Tabletop

Dostupné balení Stačí stisk tlačítka

S minimálními investičními nároky je stolní systém vypěňování sáčků Instapacker™ Tabletop schopen maximalizovat Vaši produktivitu balení, snížit Vaše materiálové náklady a zvýšit spokojenost zákazníků.

Prostým stiskem tlačítka mohou pracovníci obsluhy zhotovit až 16 vypěňených sáčků za minutu, o to podle návodu velmi srozumitelných grafických symbolů na dotekové klávesnici ovladače. Pro zjednodušení manipulace využívá stolní systém Instapacker™ Tabletop svítku perforovaného filmu se stejným rozměrem sáčku.

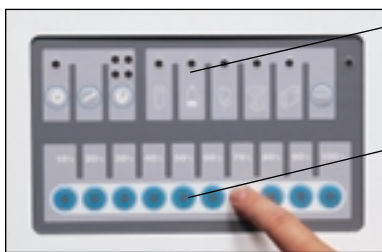

- Jednoduché diagnostické indikátory zobrazují stav systému.
- Deset dotekových tlačítek umožňuje snadné nastavení množství pěny v sáčku.

Specifikace stolního systému Instapacker™ Tabletop

- Zhotoví až 16 sáčků za minutu
- Rozměry: 50 x 50 x 70 cm
- Elektrické parametry: 380 - 415 V stř., 16 A, 3 fáze, N, zemnění
- Vidlice typ: CEE 17 (5-pólová, 16 A)
- Certifikováno UL a CE

Charakteristiky systému

- Nastavitelné množství pěny na jednom z deseti nastavených dotekových tlačítek.
- Nastavitelné zpoždění (3 nebo 6 sekund) mezi sáčky.
- Volitelná funkce kontinuálního posunu sáčku.
- Kompatibilní se všemi PU pěny Instapak®.

Jak funguje:



1. krok: Stiskněte kterékoli z deseti možných přednastavených tlačítek pro množství pěny, aby se zhotovil sáček naplněný pěnou. Vyměňte sáček s expandující pěnou a to tak, že provedete odtržení v místě perforace.



2. krok: Sáček naplněný pěnou Instapak® vložte do kartonu a výrobek určený k balení uložte na ještě expandující sáček.




3. krok: Druhý sáček vložte na horní stranu výrobku a karton uzavřete.

Další servisní služby Sealed Air®

- Provedení návrhu způsobu balení a provedení pádových a vibračních testů
- Odborná pomoc při řešení koncepce balicího pracoviště
- Instalace zařízení
- Zaškolení obsluhy
- Technická podpora při vyvíjení dalších aplikací a nových řešení

NAŠE VÝROBKY CHRÁNÍ VAŠE VÝROBKY®



Sealed Air

Engineered Products Division

V Sadech 4/15 - 160 00 Praha 6 - Česká republika
Tel.: 02 33331798 - Fax: 02 33331796

Hlavní kancelář

Sealed Air Corporation - Park 80 East, Saddle Brook, N.J. 07663, U.S.A.
Tel: 201.791.7600 - Fax: 201.703.4205

Firma Sealed Air je zastoupena v zemích celého světa.
www.sealedair.com